

A schematic diagram of a cylindrical device 20. The device has an internal structure 22 and 24. A cross-section 26 is shown at the right end, with a pressure P_0 indicated. The diagram also shows a flow direction m_f and a parameter n_m .

Fig. 2

2/10

30

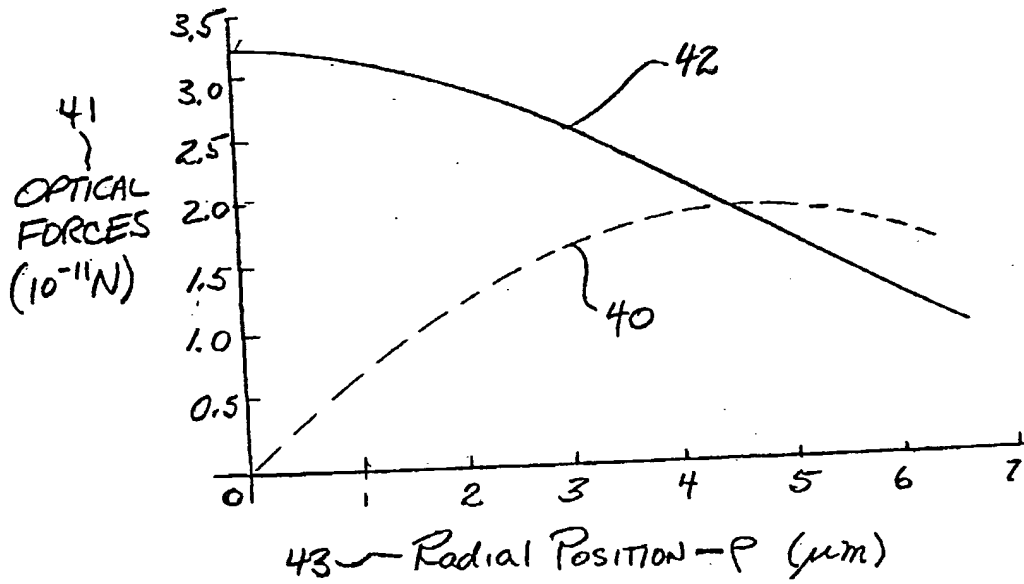


Fig. 3

3/16

44

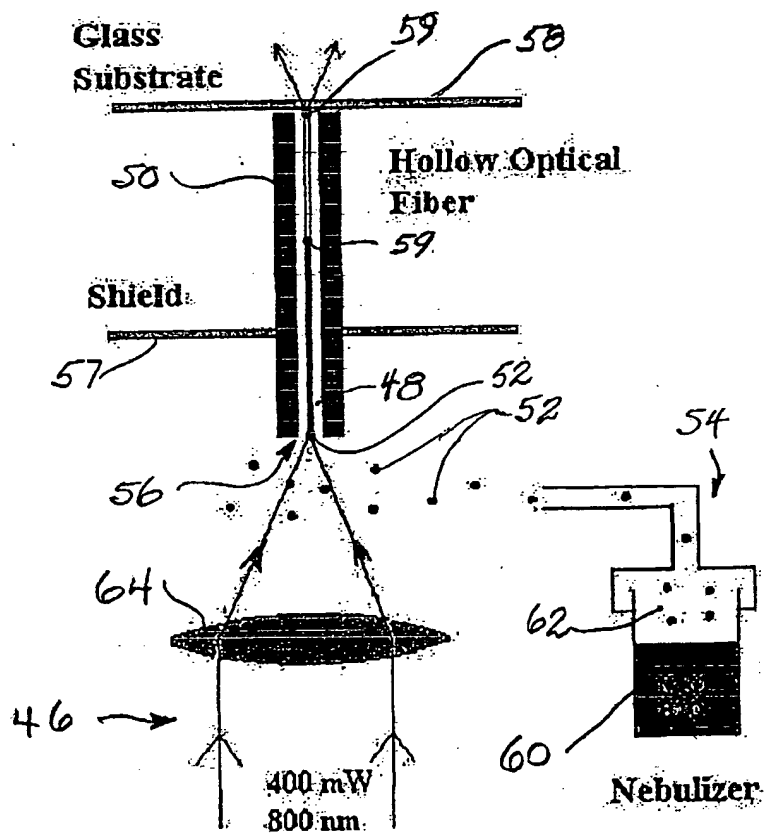


Fig. 4

4/16

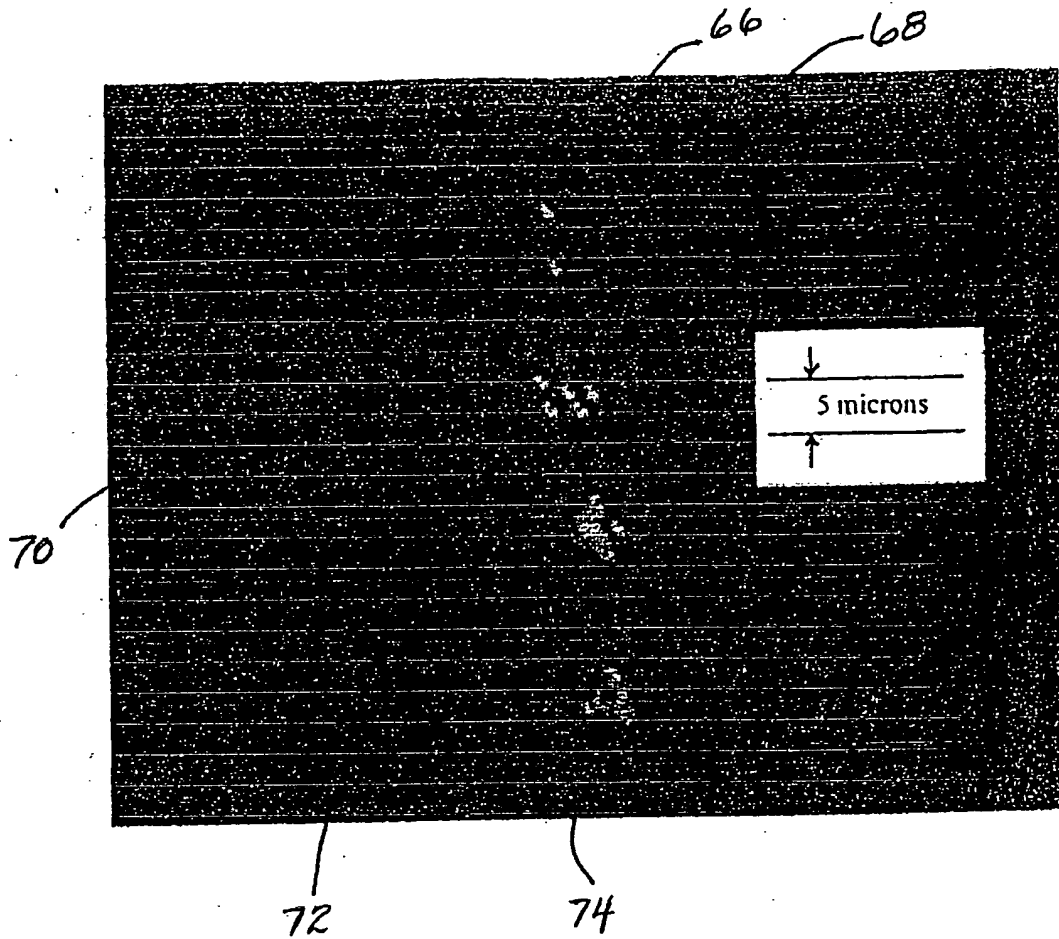


Fig. 5

5/16

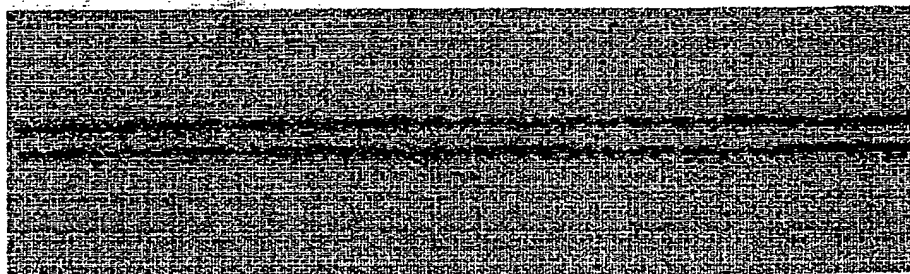
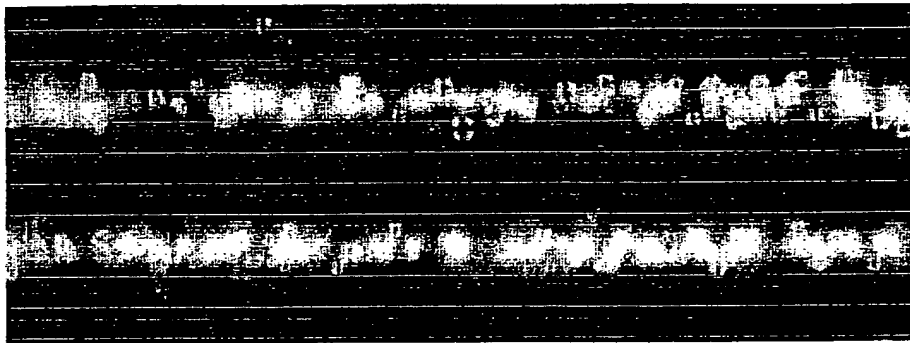


Fig. 6a

6/16

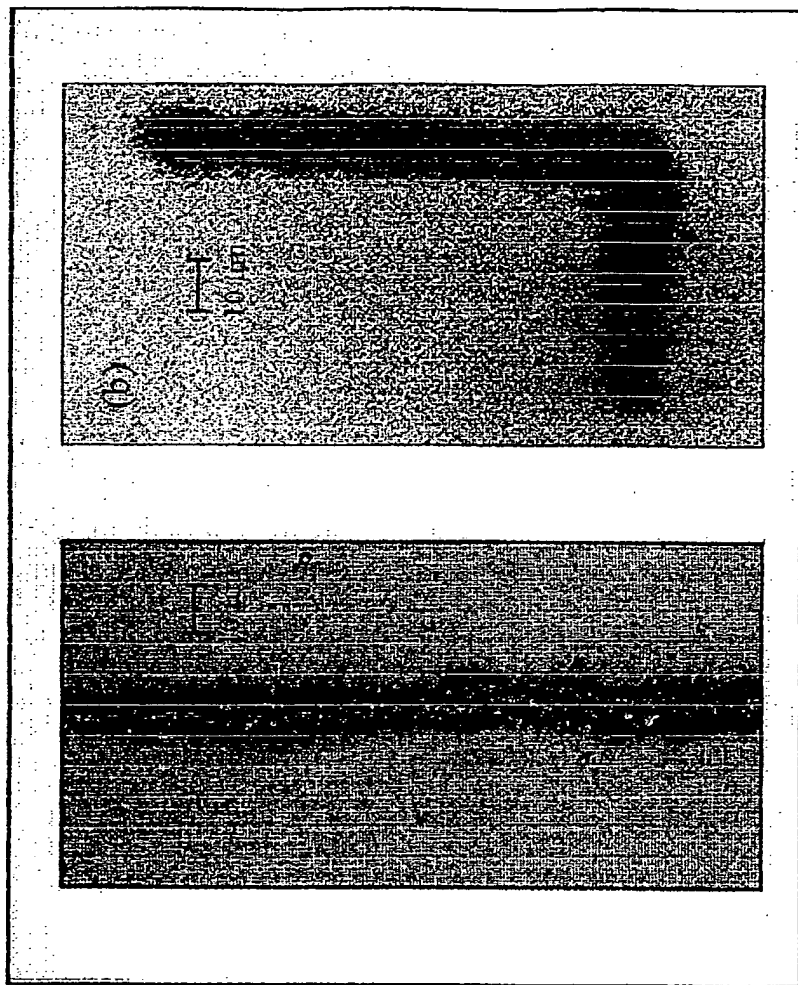


Fig. 6c

Fig. 6b

7/16

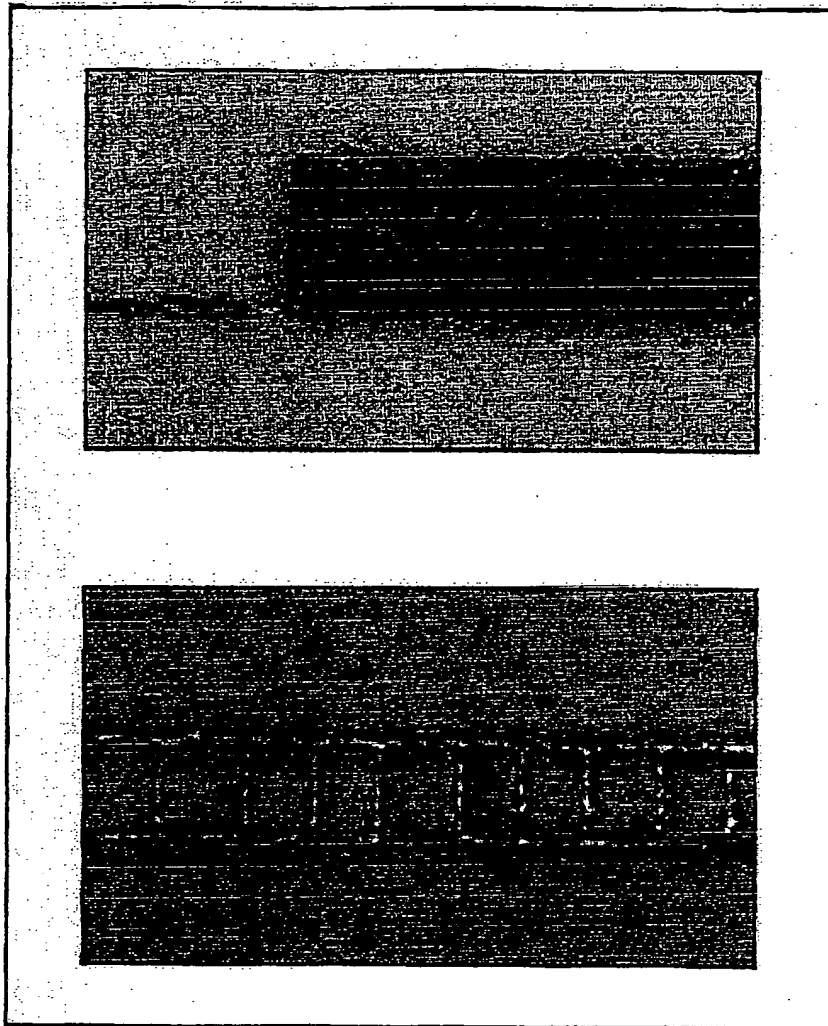


Fig. 6e

Fig. 6a

8/16

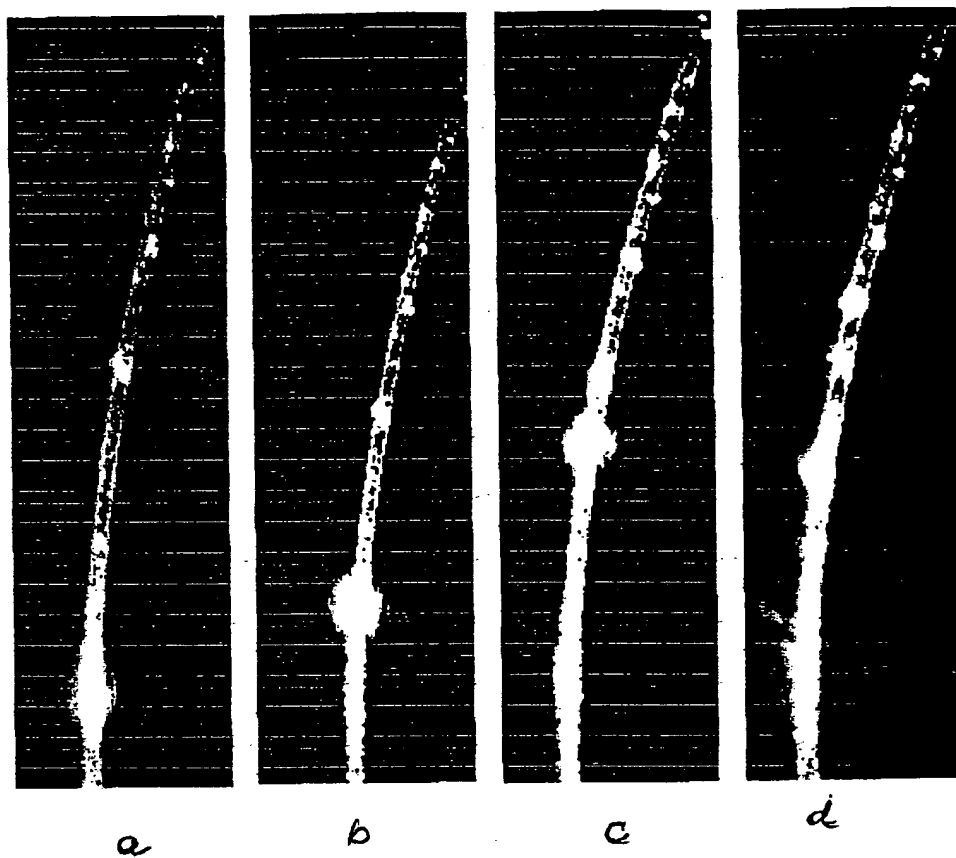


Fig. 7

9/16

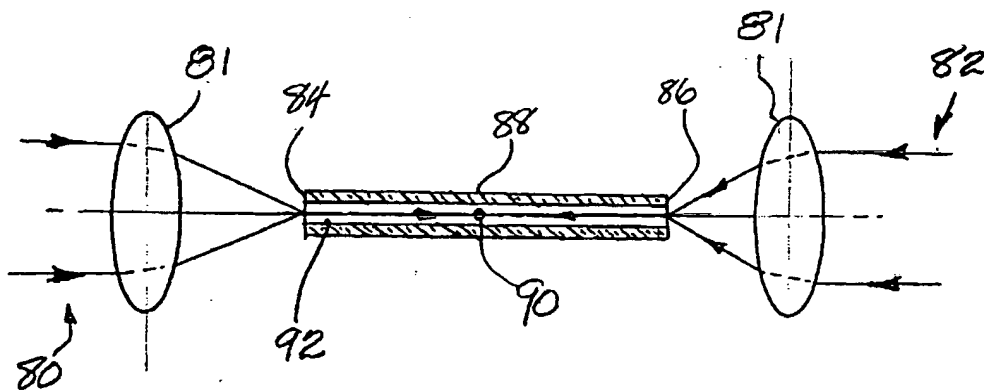


Fig. 8

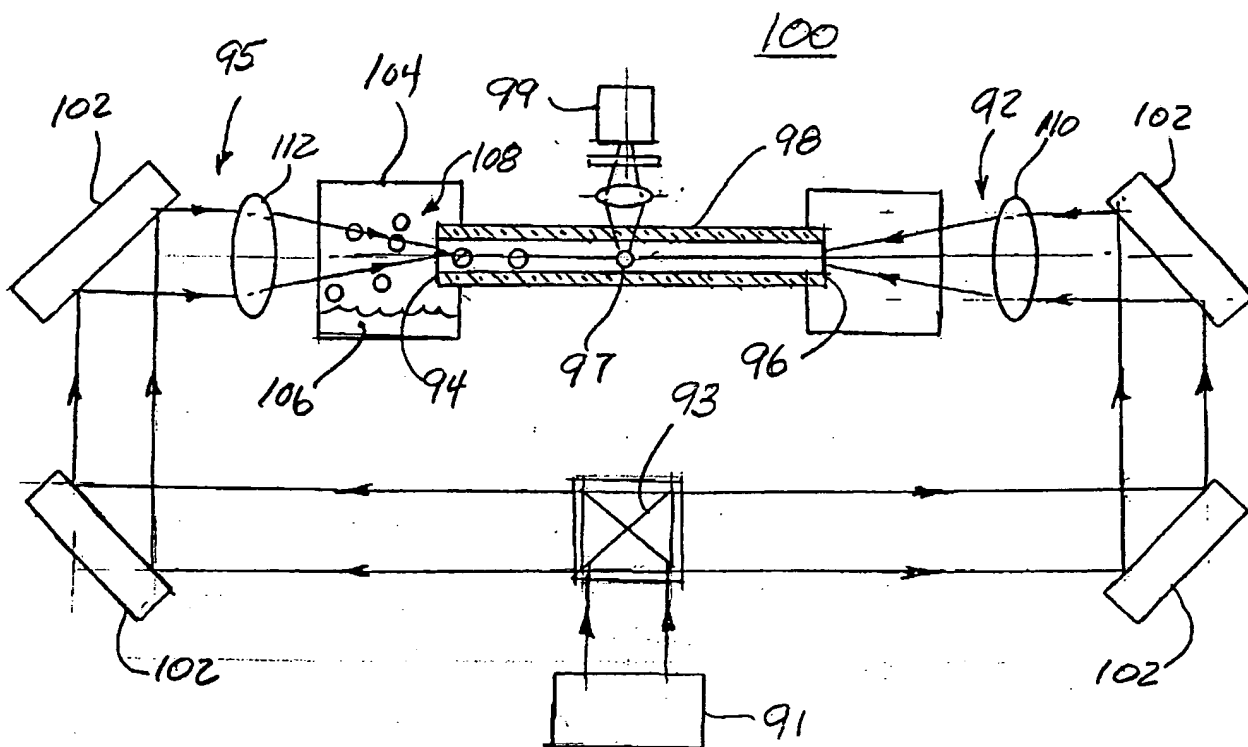


Fig 9

10/16

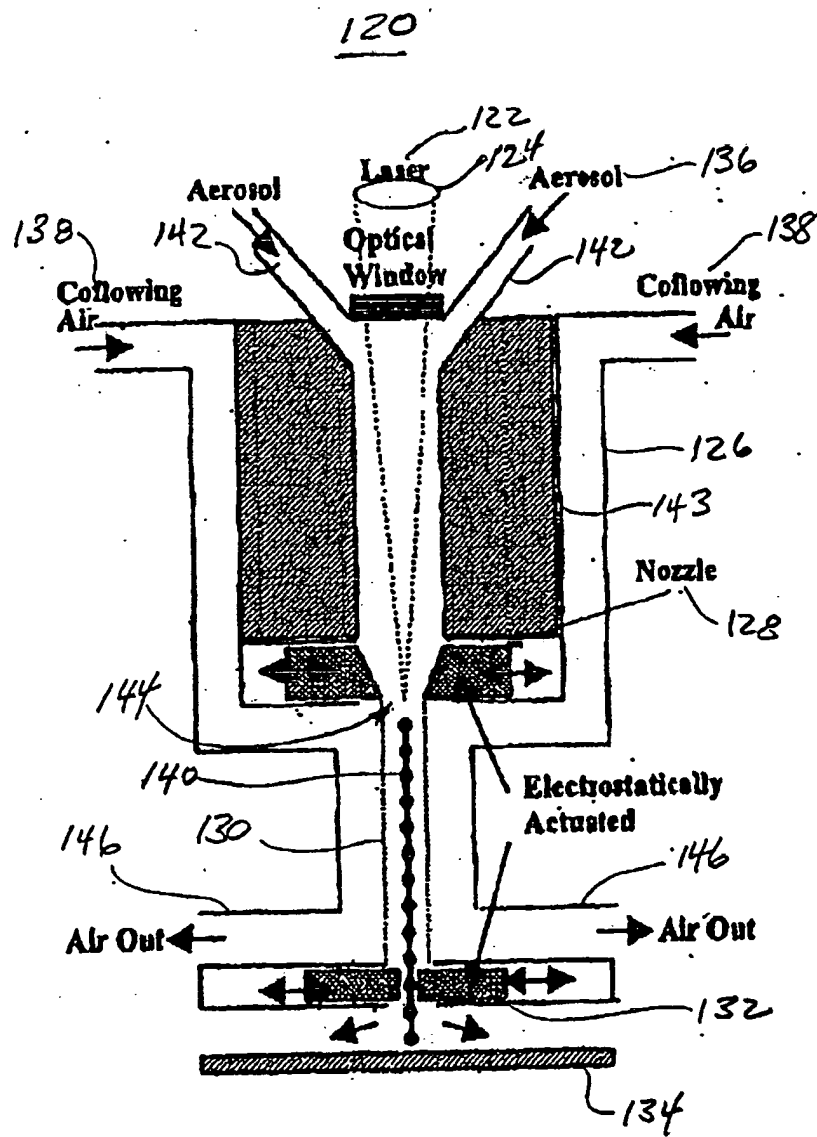


Fig. 10

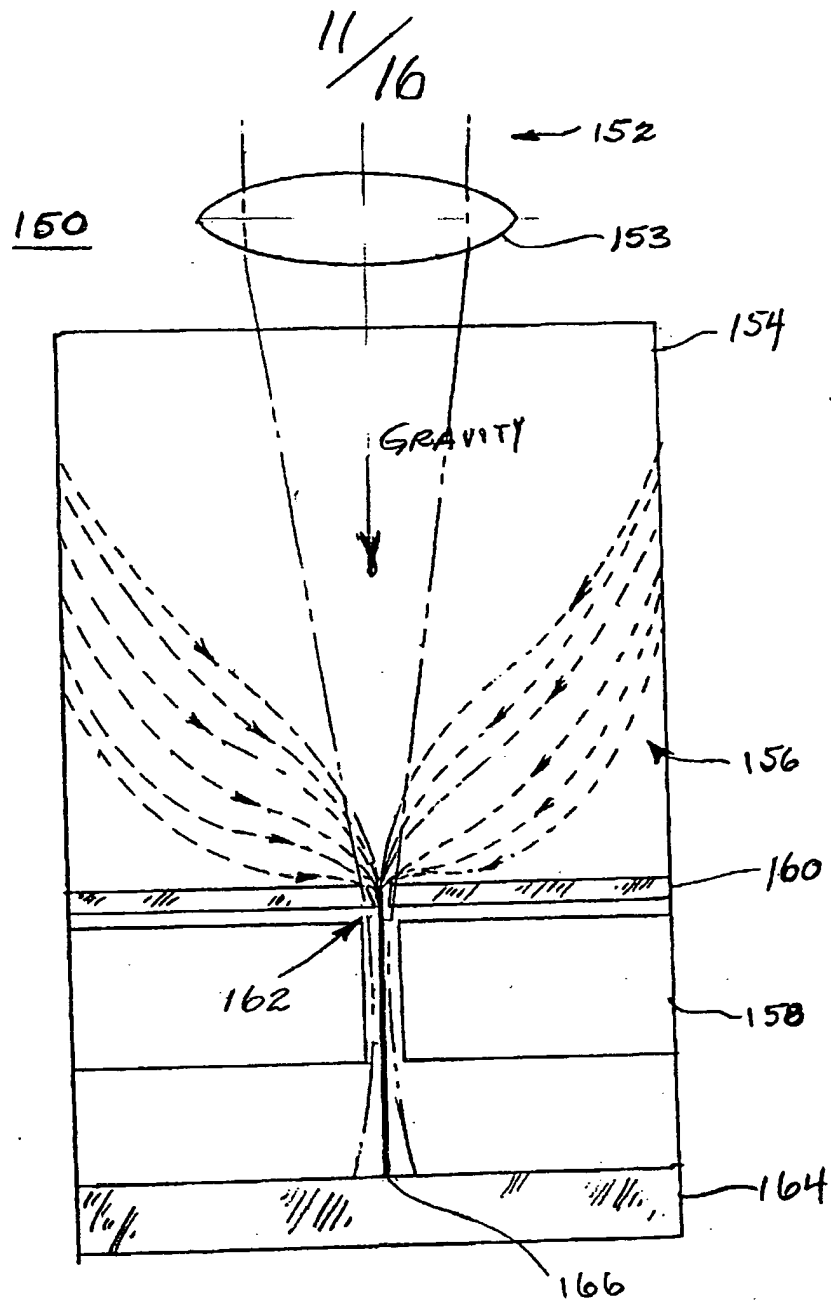


Fig. 11

12/16

170

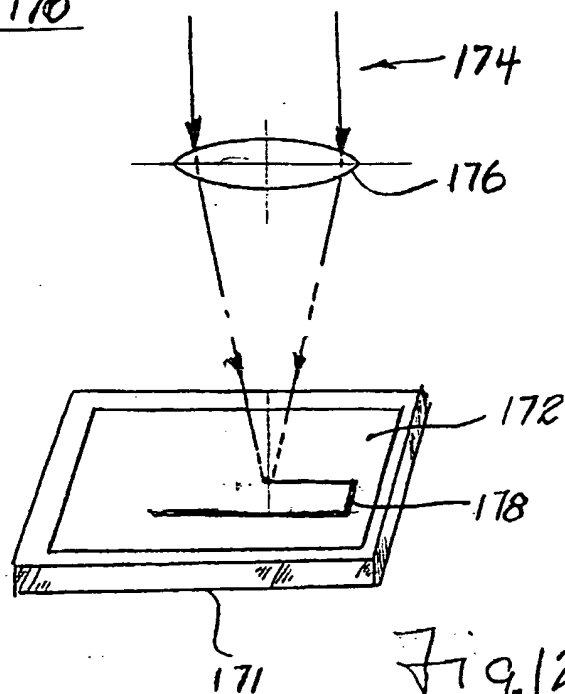


Fig. 12

180

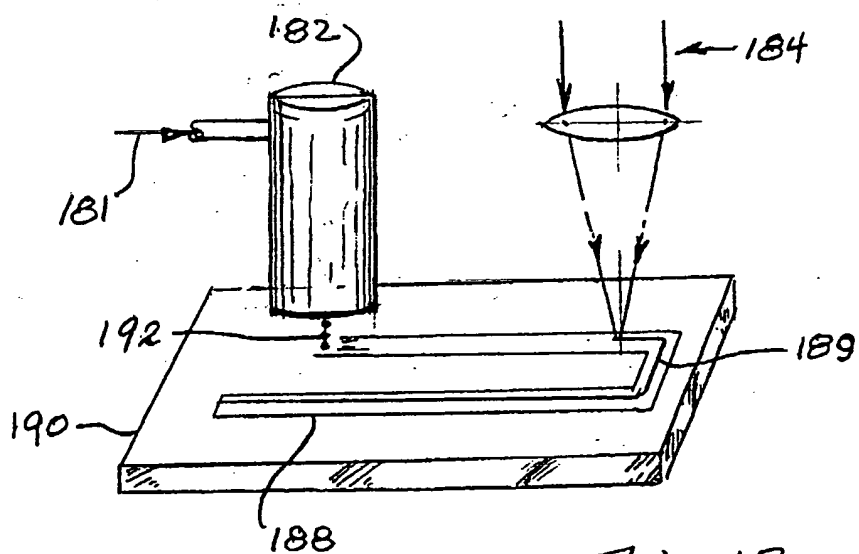


Fig. 13

13/16

200

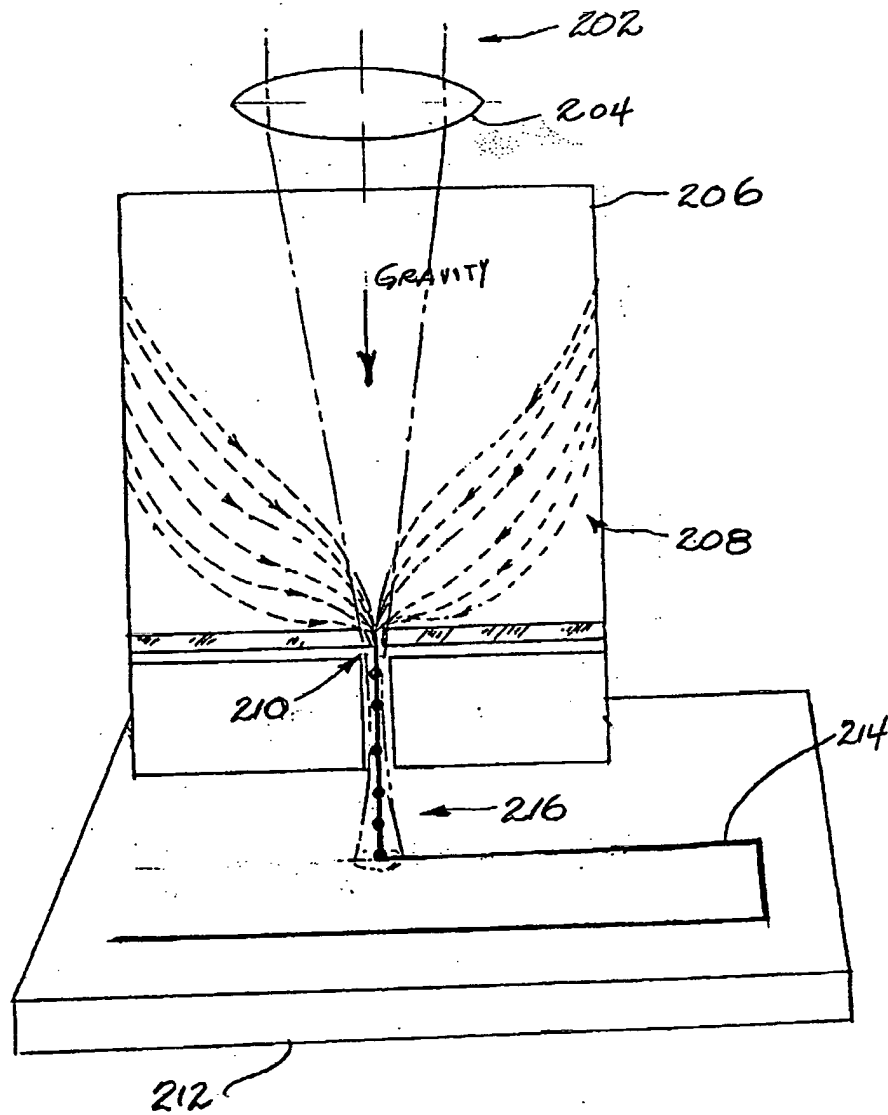


Fig. 14

14/16

220

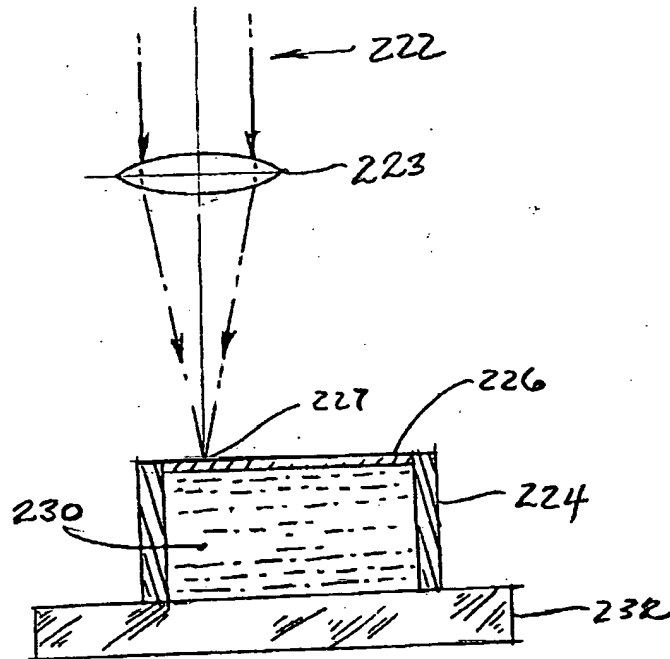


Fig. 15

15/16

240

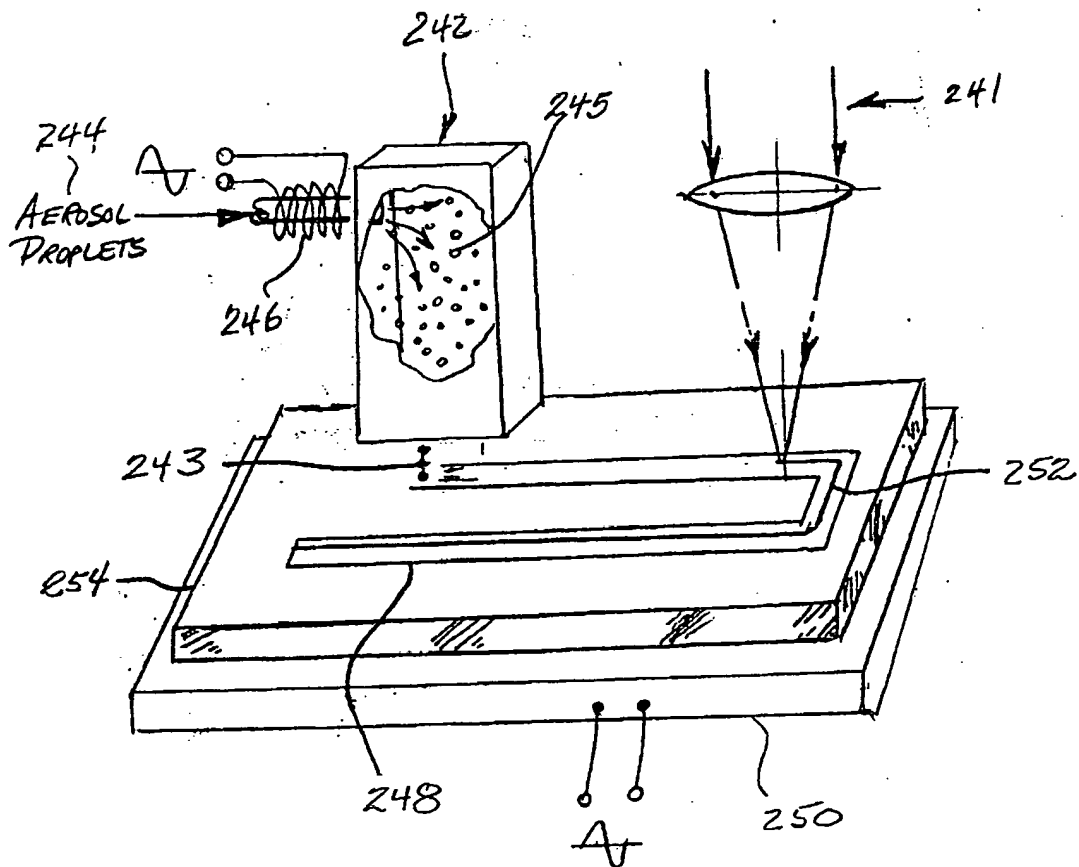


Fig. 16

16/16

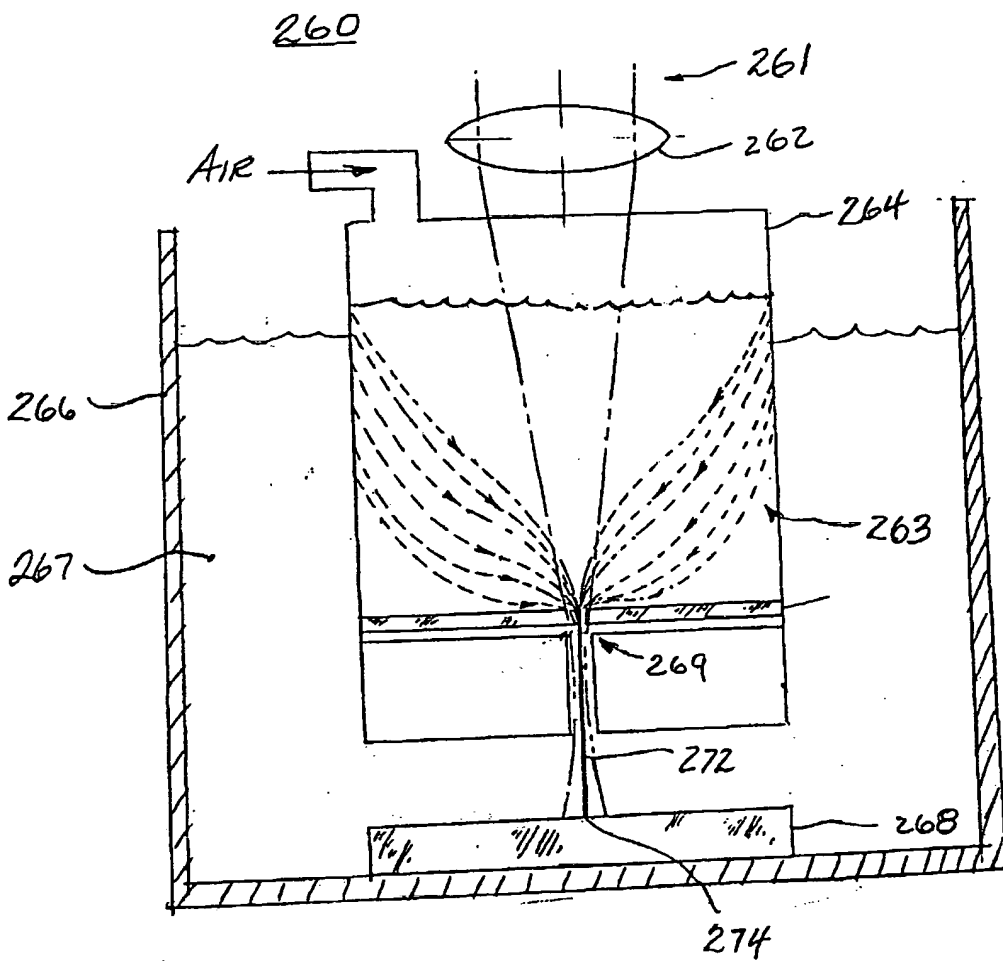


Fig. 17